


Цветовые решения


Основные цвета



Мягкие накладки на экран

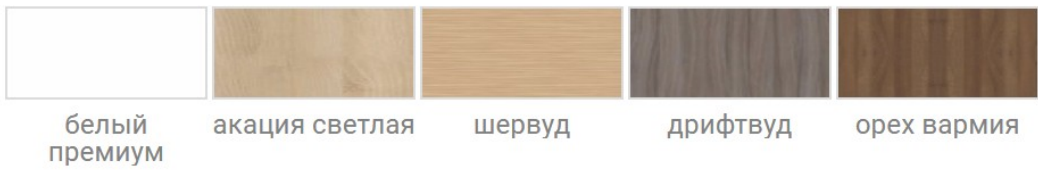

Цвет каркасов шкафов с задней стенкой HDF



Техническая информация

Рабочие поверхности	28 мм ДСП
Кромка рабочих поверхностей	2 мм ABS
Каркасы столов	металлический; металлический полукаркас для установки на опорную тумбу; 28 мм ДСП
Каркасы шкафов и тумб	18 мм ДСП
Топы шкафов	28 мм ДСП
Задние стенки шкафов	3,2 мм HDF или 18 мм ДСП
Стеклянные двери	матовое белое стекло в алюминиевой раме глухие двери - 18 мм ДСП
Ручки	врезные цвета «хром матовый», для стеклянных дверей – накладные цвета «матовый» направляющие ящиков - шариковые направляющие (для металлических ящиков) и роликовые (для ящиков из ДСП)
Соединительная фурнитура	4-компонентная эксцентриковая стяжка

Столы

Столешницы изготовлены из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Опоры столов металлические или из 28 мм ДСП. Также в коллекции представлены столы на металлическом полукаркасе, для установки на стационарную опорную тумбу. В серии EUROPE представлены столы на каркасе из 28 мм ДСП. В коллекции представлены столы различных форм и размеров. Столешницы конференц-столов изготовлены из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Опоры столов металлические. В коллекции представлены столы различных форм и размеров. Отличительная особенность коллекции - возможность создания линейных композиций различной длины.

Бенч-системы

Отличительная особенность коллекции - возможность создания нескольких рабочих мест на едином металлическом каркасе. Столешницы бенч-систем сделаны из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Опоры столов металлические. Варианты исполнения: с пропуском для проводов в столешнице и без. В бенчах и промежуточных столах крепление столешниц к каркасу проводится шурупами «по месту», при монтаже столешниц. При монтаже столешниц без зазора суммарная глубина столешниц составит 1600 мм. При монтаже столешниц с зазором 30 мм (рекомендуемым для установки настольных экранов) суммарная глубина столешниц составит 1630 мм. Бенчи, в которых столешницы смонтированы без зазора, могут применяться как переговорные столы.

Тумбы

Каркасы тумб изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием. Топы и фасады тумб изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с противоударной кромкой 2 мм ABS. Топы приставных тумб изготовлены из 28 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. В тумбах установлены профессиональные системы хранения. Возможно два варианта выдвижных ящиков тумб: металлические ящики (профессиональные системы хранения) с шариковыми направляющими и ящики из ДСП с металлическими направляющими с нейлоновыми роликами. На ящиках тумб установлены фасады из ДСП с врезными ручками цвета «хром матовый».

Шкафы

Каркасы и полки шкафов изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием. Ячеистые стеллажи изготовлены из 18 и 28 мм ДСП, боковые стенки, основания и топы – 28 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Задние стенки шкафов изготовлены из 3,2 мм HDF для каркасов в цвете "серый" или ДСП 18 мм для каркасов в основном цвете. Топы шкафов изготовлены из 28 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Глухие двери шкафов изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Стекланные двери выполнены из 4 мм матового белого стекла в алюминиевой раме. Двери устанавливаются на металлические петли, оснащенные амортизатором для бесшумного закрывания дверей, с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Ручки врезные или накладные (для стеклянных дверей) цвета "хром матовый".

Брифинги

Столешницы брифингов изготовлены из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Опоры столов металлические. Приставные столы на полукаркасе применяются с короткими опорными тумбами. Крепление полукаркаса к тумбе осуществляется винтами, через топ тумбы снизу. С нижней стороны топа опорной тумбы имеются глухие отверстия, которые необходимо перед установкой полукаркаса высверлить насквозь.

Экраны

Экраны столов изготовлены из: 8 мм ДСП, либо из 4 мм бесцветного матового пластика ПММА, либо представляют собой алюминиевый профиль со вставкой из войлока в дополнительном цвете или из 18 мм ДСП.

Топы

Предусмотрено 6 вариантов длины топов (на 1- 6 дверей) для шкафов и стеллажей глубиной 404-425 мм, а также 1 вариант (на 2 двери) для шкафов глубиной 622 мм. Декоративные топы выполнены из ДСП 28 мм, оклеены противоударной ABS-кромкой 2 мм (только лицевая сторона) и 0,5 мм.