





КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
«LINE Soft / ЛАЙН Софт»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Коллекция мебели для руководителя «LINE Soft/ ЛАЙН Софт» выполнена из высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья человека.

Конструкция столов. Рабочие поверхности – комбинированные, двухслойные. Верхняя часть – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре. Кромка ABS 0,8 мм. Нижняя часть – плита МДФ 25 мм, окутанная пленкой в цвет унидекора, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру под углом 45°.

Опоры столов металлические, изготавливаются из профильной трубы сечением 20х60 мм, толщина стенки металла 1,5 мм. Покрываются полимерной порошковой краской с эффектом «муар».

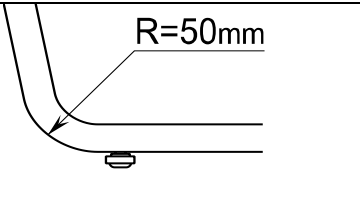	Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 50 мм. Опоры с регулировкой по высоте: 0 -12 мм.		Опоры рабочих столов, журнального стола составные, состоящие из двух частей. Узел соединения – скрытый.
---	--	---	---

Конструкция тумб, комодов, стеллажей и шкафов. Внутренний каркас, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки, задняя стенка тумбы стола) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Каркасы выдвижных ящиков изготовлены из ДСП толщиной 12 мм в унидекоре. Опоры тумб и шкафов имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм.

Фасады выдвижных ящиков, двери шкафов и тумб, а также нижние экраны рабочих столов – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Для шкафов предусмотрен вариант стеклянных дверей в рамке из алюминиевого профиля. Все двери шкафов универсальные – могут навешиваться на шкаф как с левой, так и с правой стороны.



Отсутствие ручек в распашных дверях столов, шкафов и фасадах выдвижных ящиков. Для открывания дверей применяются петли системы «push to open». Все выдвижные ящики тумб и комодов оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения системы «push to open». В качестве указателя рекомендуемого места нажатия для открывания/закрывания стеклянных дверей и минимизации отпечатков пальцев на стекле, в комплекте поставки шкафов со стеклянными дверями предусмотрены наклейки. Наклейки устанавливаются при монтаже шкафов согласно рекомендуемым местам, указанным в схемах сборки.

В изделиях коллекции используются ламинированная ДСП и МДФ, плита МДФ под пленку, только высококачественная фурнитура и комплектующие известных производителей.

В коллекции представлены:

Столы: рабочие (угловой и прямой), приставные (брифинги), для заседаний и переговоров, журнальный стол.

Стол рабочий угловой с распашными дверями и выдвижными ящиками

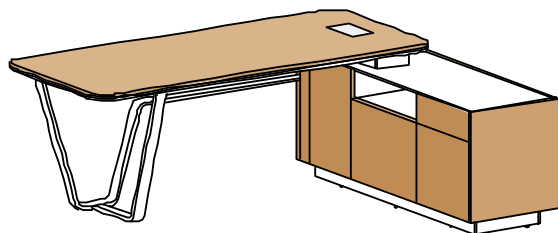


Предусмотрен правый (изображен) и левый вариант исполнения, с блоком розеток.
Габаритные размеры стола: 2223x1799x761 мм.

Крышка стола составная из двух плит МДФ: верхний слой – ламинированная МДФ толщиной 12 мм в древодекоре; нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окутанная пленкой в унидекоре, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру.

Стол установлен на металлическую опору. Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 50 мм.

Регулировка по высоте: 0 - 12 мм. Опора покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар».



Опора составная из двух частей. Узел соединения – скрытый.



Каркас опорной тумбы, включая цокольную коробку, изготовлен из ДСП 18 мм в унидекоре. Боковые и задняя декоративные панели – ламинированная МДФ толщиной 12 мм в древодекоре. Фасады – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре. Опоры тумбы имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм.

В распашных фасадах тумбы применяется петля системы «push to open».

Каркасы выдвижных ящиков тумбы изготовлены из ДСП толщиной 12 мм в унидекоре. Все ящики установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения системы «push to open».

В столешницу встраивается блок розеток с откидной крышкой и черной щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.

Стол рабочий прямой с опорной тумбой

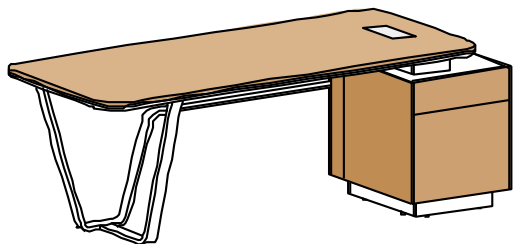

Предусмотрен правый (изображен) и левый вариант исполнения, с блоком розеток. Габаритные размеры стола: 2223x900x761 мм.

Стол установлен на металлическую опору. Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 50 мм.

Опоры с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм. Опора покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар».

Опора составная из двух частей. Узел соединения – скрытый.

Крышка стола составная из двух плит МДФ: верхний слой – ламинированная МДФ толщиной 12 мм в древодекоре; нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окутанная пленкой в унидекоре, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру.


Каркас опорной тумбы изготовлен из ламинированной ДСП 18 мм в унидекоре.

Боковые и задняя декоративные панели – ламинированная МДФ толщиной 12 мм в древодекоре. В основании каркаса опорной тумбы установлена цокольная коробка из плиты ДСП 18 мм. Опоры тумбы имеют регулировку по высоте: 0 - 12 мм.

Каркасы выдвижных ящиков тумбы изготовлены из ДСП толщиной 12 мм в унидекоре. Фасады ящиков – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре. Все выдвижные ящики установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения системы «push to open».

В столешницу встраивается блок розеток с откидной крышкой и черной щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.

Брифинг (стол приставной) к рабочим столам

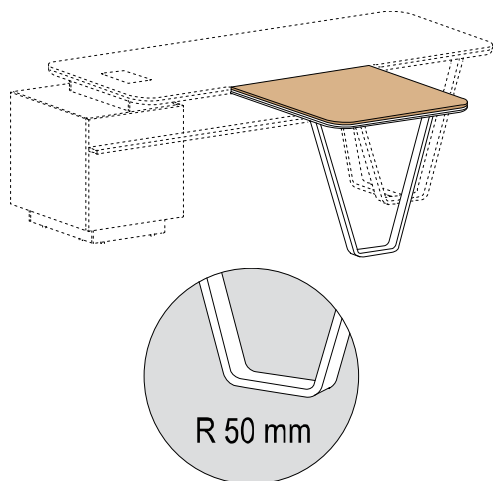


Габаритные размеры: 920x810x761 – для размещения 2-3 посетителей.
Габаритные размеры: 1520x810x761 – для размещения 4-5 посетителей.

Крышка стола составная из двух плит МДФ: верхний слой – ламинированная МДФ толщиной 12 мм в древодекоре; нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окутанная пленкой в унидекоре, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру.

Брифинг установлен на металлическую опору с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм. Опора имеет изгибы с внешним радиусом 50 мм, покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар».

Брифинг крепится к рабочему столу снизу на шурупах при помощи 3-х стальных соединительных пластин-накладок.

Экраны стола

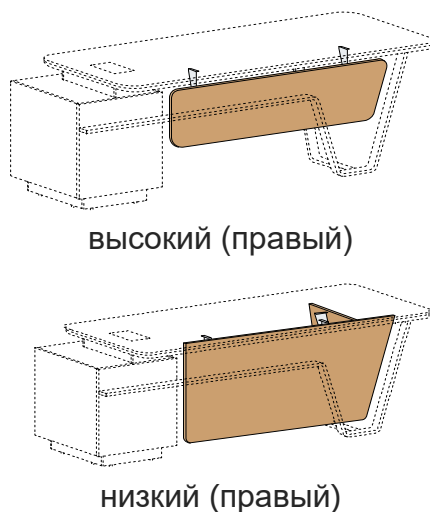




Предусмотрено два размера экранов: высокий и низкий.
Экраны могут быть как в правом, так и в левом варианте исполнения.

Крепление к столу осуществляется на металлических кронштейнах. Кронштейны покрыты полимерной порошковой краской с эффектом «муар» в цвет металлического каркаса.

Габаритные размеры экранов (без учета кронштейнов):
- высокий - 1413x18x340 мм,
- низкий (фронтальная и боковая часть) - 1446x517x633 мм.

Экраны изготовлены из ламинированной МДФ толщиной 18 мм в древодекоре.

Стол для переговоров (заседаний)

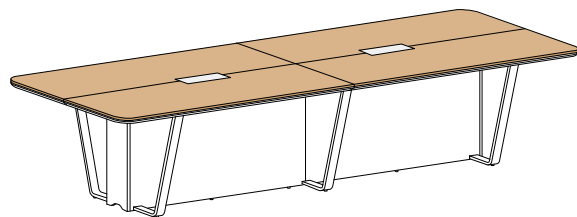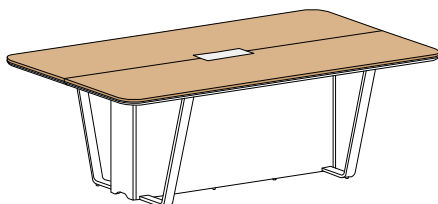

Два варианта, с габаритными размерами:


2200x1340x761 мм – для размещения 6-8 человек

3460x1340x761 мм – для размещения 10-12 человек


Крышка стола составная из двух плит МДФ: верхний слой – ламинированная МДФ толщиной 12 мм в древодекоре; нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окутанная пленкой в унидекоре, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру.

Опоры столов комбинированные: опорные короба из ДСП и металлические опоры. Металлическая часть опоры имеет изгибы с внешним радиусом 50 мм, покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар». Опоры с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.


Опорный короб из ламинированной ДСП 18 мм в унидекоре. Торцевые стенки короба имеют внизу лекальный вырез для подводки коммуникаций к установленному в столешнице блоку розеток.

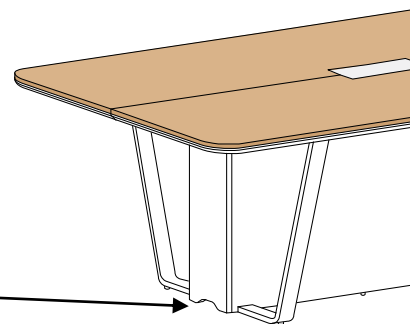

Лекальный
вырез


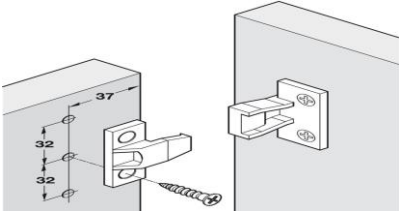
	Специальная система крепления обеспечивает возможность быстрого снятия торцевых стенок опорного короба:  Столы для переговоров оснащены встраиваемым в центральную часть столешницы блоком розеток с откидной крышкой и щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой. Для изменения направления открывания крышки блока, он может быть переустановлен с разворотом на 180°. Количество блоков в столах для переговоров: В столе размером 2200x1340x761 мм предусмотрен один врезной блок, в столе размером 3460x1340x761 мм – 2 блока.
--	--

Журнальный стол

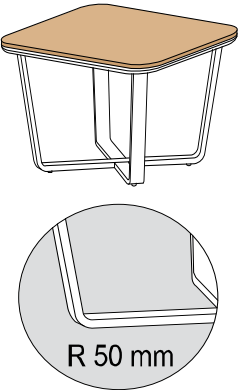	Габаритные размеры: 750x750x499 мм. Крышка стола составная из двух плит МДФ: верхний слой – ламинированная МДФ толщиной 12 мм в древодекоре; нижний слой – плита МДФ толщиной 25 мм, окутанная пленкой в унидекоре, имеет фрезерованный скос по внешнему контуру. Металлическая опора имеет изгибы с внешним радиусом 50 мм. Опора с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм, покрыта полимерной порошковой краской с эффектом «муар». Опора составная из двух частей. Узел соединения – скрытый.
---	--

Комоды/тумбы

С распашными дверями





Габаритные размеры: 1028x430x814 мм.

Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.

Двери – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.
Для открывания дверей применяются петли системы «push to open».

Опоры комода с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.

С распашной дверью и четырьмя выдвижными ящиками



Габаритные размеры: 1028x430x814 мм.

Правого/левого варианта не предусмотрено.



Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.

Дверь – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.
Для открывания двери применяются петли системы «push to open».

Выдвижные ящики (4 шт.) изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 12 мм в унидекоре. Ящики установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения системы «push to open». Фасады выдвижных ящиков - ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре. За нижним фасадом расположены два ящика.

Опоры комода с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.

С распашной дверью и двумя выдвижными ящиками



Габаритные размеры: 1298x430x645 мм.

Правого/левого варианта не предусмотрено.

Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.



Дверь – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.
Для открывания двери применяются петли системы «push to open».

Выдвижные ящики (2 шт.) изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 12 мм в унидекоре. Ящики установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения системы «push to open».

Фасады выдвижных ящиков - ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре.

Опоры комода с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.

Шкаф закрытый на 3 уровня, узкий



Габаритные размеры: 462x430x1305 мм.


Универсальный, правый/левый вариант, за счет универсальной присадки на двери и боковых стенках.

Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.

Дверь – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.
Для открывания двери применяются петли системы «push to open».

Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.

Шкаф закрытый на 3 уровня, широкий

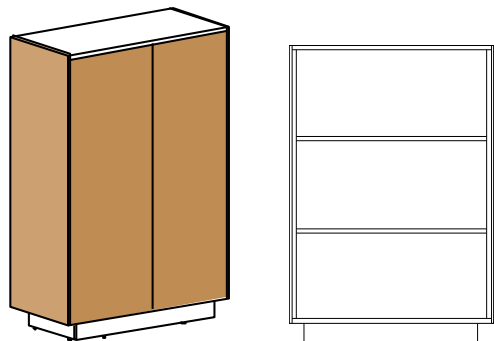


Габаритные размеры: 898x430x1305 мм.

Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.

Двери – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.
Для открывания дверей применяются петли системы «push to open».

Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.

Шкаф закрытый на 5 уровней, узкий

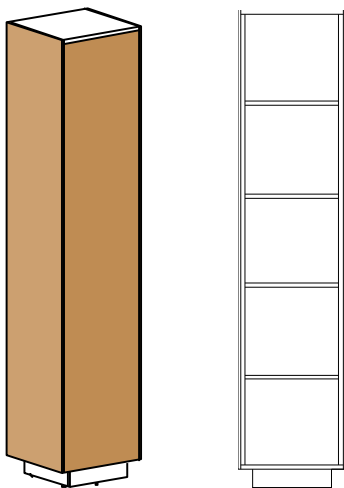

Габаритные размеры: 462x430x2101 мм.


Универсальный, правый/левый вариант за счет универсальной присадки на двери и боковых стенках.

Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.

Дверь – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.
Для открывания двери применяются петли системы «push to open».

Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.

Шкаф закрытый на 5 уровней, широкий

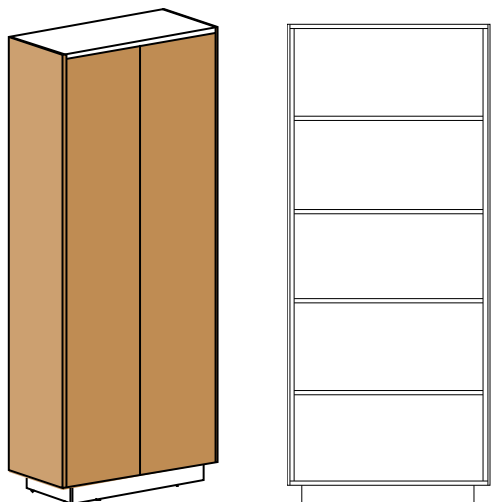


Габаритные размеры: 898x430x2101 мм.

Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.

Двери – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.
Для открывания дверей применяются петли системы «push to open».

Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.

Шкаф-гардероб на 5 уровней, широкий

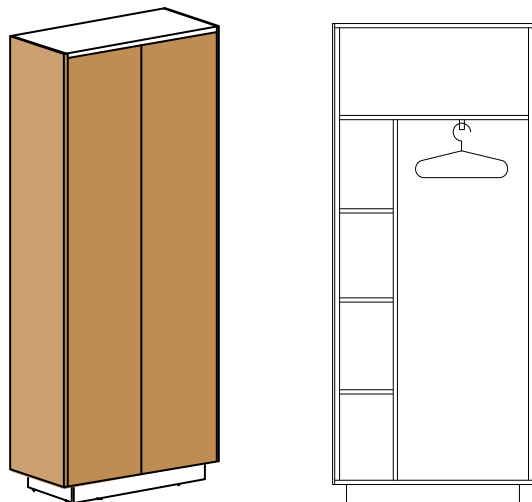

Габаритные размеры: 898x430x2101 мм.


Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.

Двери – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм.
Для открывания дверей применяются петли системы «push to open».


Укомплектован выдвижной вешалкой.

Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.


Шкаф со стеклянными дверями в алюминиевой рамке, на 3 уровня, узкий

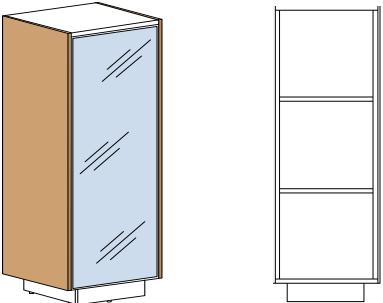	Габаритные размеры: 462x430x1305 мм. Универсальный, правый/левый вариант за счет универсальной присадки на боковых стенках и конструкции двери. Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Дверь – стекло толщиной 4 мм в рамке из алюминиевого профиля. Для открывания двери применяются петли системы «push to open». Полки – стекло бесцветное толщиной 6 мм. Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.
---	--


Шкаф со стеклянными дверями в алюминиевой рамке, на 3 уровня, широкий

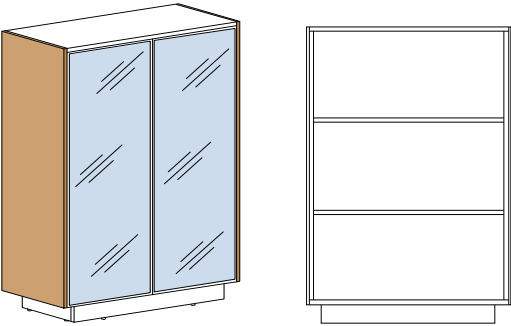	Габаритные размеры: 898x430x1305 мм. Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Двери – стекло толщиной 4 мм в рамке из алюминиевого профиля. Для открывания дверей применяются петли системы «push to open». Полки – стекло бесцветное толщиной 6 мм. Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.
--	---


Шкаф со стеклянными дверями в алюминиевой рамке, на 5 уровней, узкий

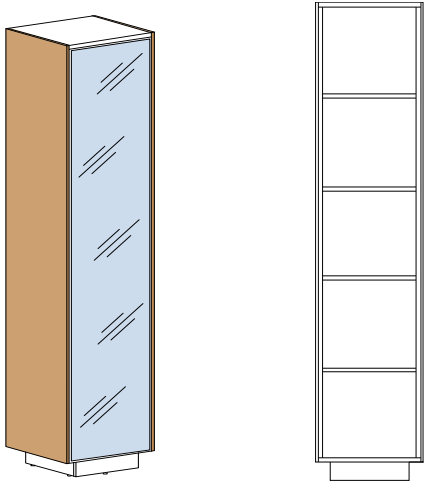	Габаритные размеры: 462x430x2101 мм. Универсальный, правый/левый вариант за счет универсальной присадки на боковых стенках и конструкции двери. Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Дверь – стекло толщиной 4 мм в рамке из алюминиевого профиля. Для открывания двери применяются петли системы «push to open». Полки – стекло бесцветное толщиной 6 мм. Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.
---	--


Шкаф комбинированный, со стеклянными дверями в алюминиевой рамке, на 5 уровней, узкий

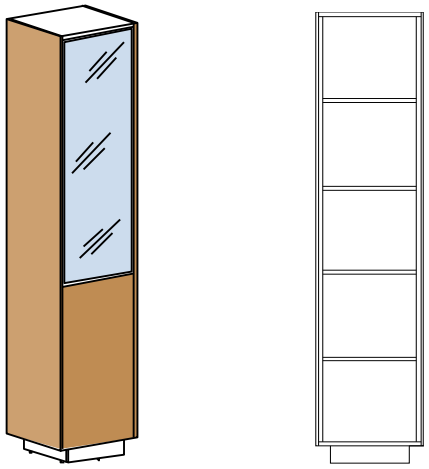	Габаритные размеры: 462x430x2101 мм. Универсальный, правый/левый вариант за счет универсальной присадки на боковых стенках и конструкции дверей. Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Дверь верхняя – стекло толщиной 4 мм в рамке из алюминиевого профиля. Дверь нижняя – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Для открывания дверей применяются петли системы «push to open». Полки: две верхние – стекло бесцветное толщиной 6 мм, две нижние – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре. Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.
--	---

Шкаф со стеклянными дверями в алюминиевой рамке, на 5 уровней, широкий

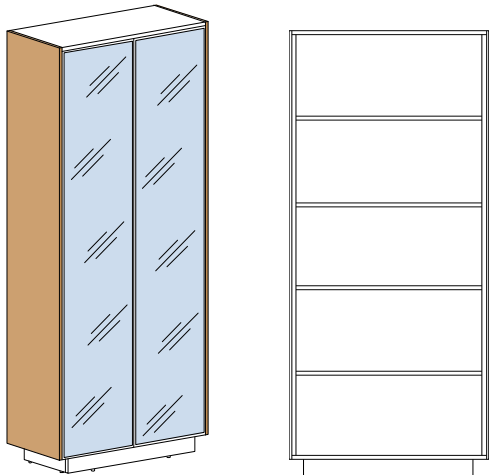	Габаритные размеры: 898x430x2101 мм. Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Двери – стекло толщиной 4 мм в рамке из алюминиевого профиля. Для открывания дверей применяются петли системы «push to open». Полки – стекло бесцветное толщиной 6 мм. Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.
---	---

Шкаф комбинированный, со стеклянными дверями в алюминиевой рамке, на 5 уровней, широкий

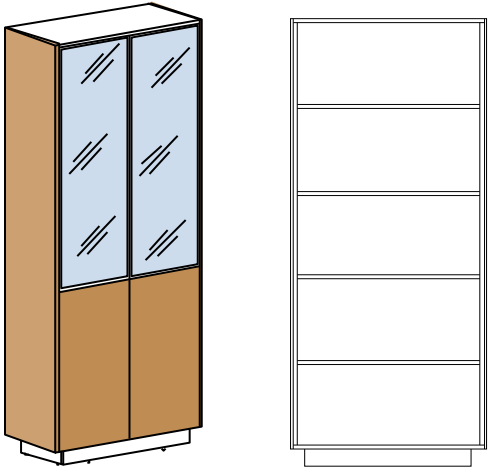	Габаритные размеры: 898x430x2101 мм. Внутренний каркас, крышка, задняя стенка, цокольная коробка – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,8 мм. Наружные декоративные панели (боковые стенки) – ламинированная МДФ 12 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Двери верхние – стекло толщиной 4 мм в рамке из алюминиевого профиля. Двери нижние – ламинированная МДФ 18 мм в древодекоре, кромка ABS 0,8 мм. Для открывания дверей применяются петли системы «push to open». Полки: две верхние – стекло бесцветное толщиной 6 мм, две нижние – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре. Опоры шкафа с регулировкой по высоте: 0 - 12 мм.
--	--

Декоры и материалы, применяемые в коллекции:

Ламинированная МДФ толщиной 18 мм и 12 мм в древодекоре «Дуб каштановый» применяется для: верхнего слоя столешниц рабочих столов, столов заседаний, брифинг-приставок и журнального стола, декоративных боковых накладок шкафов и тумб, фасадов шкафов и тумб, экранов столов.

Ламинированная ДСП толщиной 18 мм и 12 мм в унидекоре «Черный графит/Графит» применяется для внутренних каркасов опорных тумб, комодов, шкафов, цокольных коробок, каркасов выдвижных ящиков.

МДФ толщиной 25 мм, окутанная пленкой в цвет унидекоров каркасов, применяется для нижней части столешниц.

МДФ ламинированная:



Дуб каштановый

ДСП:



Черный графит/Графит

Цвета окраски металла:



Антрацит муар

МДФ окутанная пленкой:



Графит

Стекло толщиной 4 мм применяется в дверях стеклянных в рамке из алюминиевого профиля. Цвета стекла – графит, цвет рамки - черный браш.

Стекло бесцветное 6 мм применяется в полках шкафов с дверями стеклянными в рамке из алюминиевого профиля.

Основные комплектующие, применяемые в коллекции «LINE Soft / ЛАЙН Софт»:

	Петля системы «push to open»
	Для выдвижных ящиков тумб – шариковые скрытые направляющие полного выдвижения системы «push to open»
	Специальная система крепления быстросъемных торцевых стенок опорного короба столов переговоров
 	Блок розеток (с откидной крышкой и щеточкой) к рабочим столам и столам для переговоров. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.

УПАКОВКА: Трехслойный гофрокартон, лента-скотч, демпферные прокладки между деталями внутри упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с периодически проводимой модернизацией, в коллекции мебели «LINE Soft/ ЛАЙН Софт», возможны незначительные отклонения от приведенных выше параметров мебели. Указанные отклонения не влияют на потребительские качества мебели.