

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:


Коллекция мебели для руководителя «SOUL» выполнена из высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья человека.

Мебель изготовлена из ламинированной ДСП 18 и 12 мм производства компаний EGGER и BYSPAN, облицованной противоударной ABS-кромкой толщиной 2,0 и 0,5-0,8 мм производства известных европейских компаний.

Особенности конструкции основных рабочих столешниц из ламинированного ДСП толщиной 18 мм - применение снизу столешницы декоративного алюминиевого фигурного профиля сечением 7x14 мм, черного цвета (по контуру столешницы), а также черного стального рамочного каркаса с траверсами и бобышками, обеспечивающего необходимую жесткость столешницы.



Фигурный профиль снизу по контуру

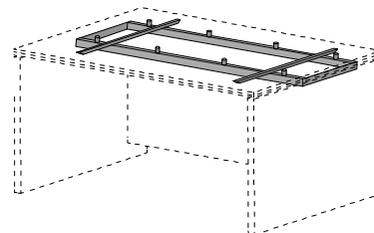

Рамочный каркас с траверсами

Для боковых опор рабочих и приставных столов, а также для опор большого переговорного стола и бокового опорного стола применяется наборная (из трех плит - 18+12+18 мм) ламинированная ДСП в древодекоре общей толщиной 48 мм, облицованная единой кромкой толщиной 2,0 мм в древодекоре. Большинство остальных элементов мебели изготовлено из ламинированной ДСП 18 мм, облицованной противоударной кромкой ABS толщиной 2,0 и 0,5-0,8 мм.

Особенности конструкции тумб (включая мобильную), а также стеллажей и шкафов на металлической каркасной опоре. Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,5-0,8 мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ, окрашенный эмалью в цвет унидекора, имеющий утоньшение по торцам детали. Наружные декоративные панели (верх, низ, боковые и задняя стенки), а также фасады – плита ДСП 18 мм в древодекоре, кромка ABS толщиной 2,0 и 0,5-0,8 мм.

Для отдельных элементов мебели (выдвижные ящики столов, некоторых тумб и шкафов) применяется ламинированная ДСП 12 мм в унидекоре, облицованная кромкой 0,5-0,8 мм.

Ручки – алюминиевые с черным матовым покрытием.

Опоры столов, стационарных тумб и шкафов имеют регулировку по высоте: 0 - 8 мм.


В изделиях коллекции используется только высококачественная фурнитура и комплектующие известных производителей: Hettich, Haefele, SISO, Asa Plastici, Italiana Ferramenta.

Все распашные двери столов, шкафов и тумб оснащены петлями Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

Все выдвижные ящики столов, тумб и шкафов скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения Hettich с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

В коллекции представлены: столы, мобильная тумба, шкафы и тумбы на металлическом опорном каркасе, каркасы шкафов типа «Компромисс» с отдельно поставляемыми дверями и декоративными панелями к ним.

Стол: рабочие, приставные столы (брифинги), для заседаний и переговоров.

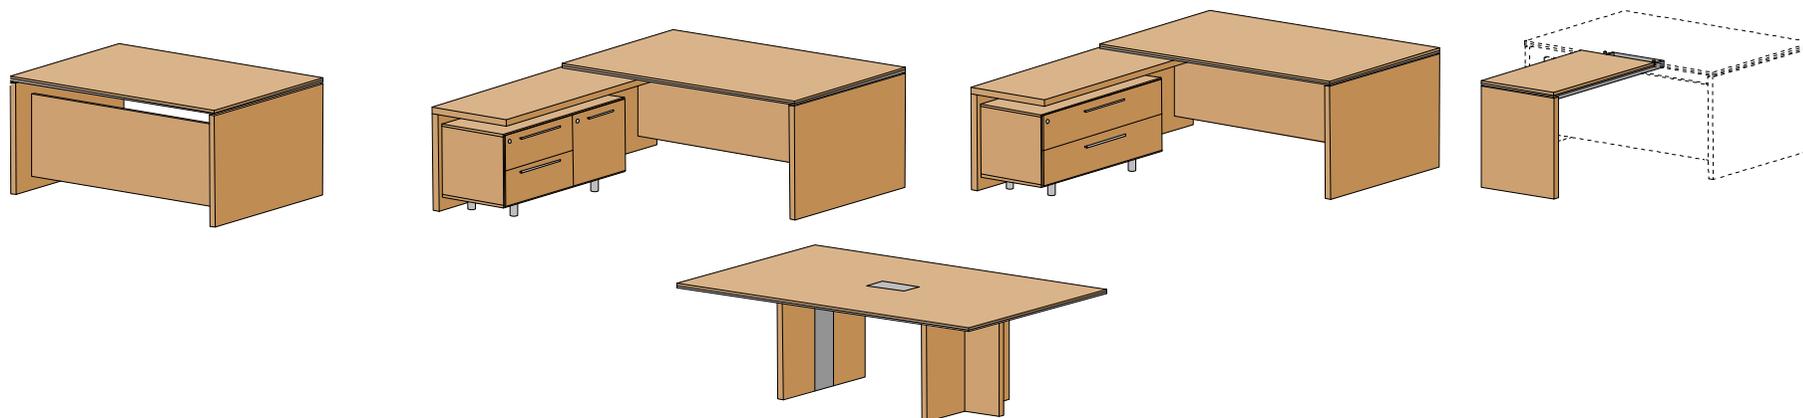


Рабочие столы двух видов – прямые (три варианта длины) и угловые (два варианта комплектации опорной тумбы).

Приставные столы (два варианта по длине).

Один большой стол для заседаний и переговоров.


Стол рабочий прямой

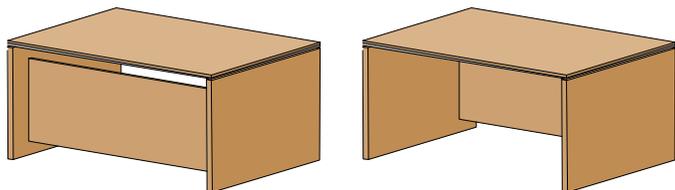

Три варианта по длине, с габаритными размерами стола:
1800x1000x760 мм,
2000x1000x760 мм,
2200x1000x760 мм.

Столешница толщиной 18 мм. Снизу столешницы установлен декоративный алюминиевый фигурный профиль черного цвета (по контуру столешницы), а также черный стальной рамочный каркас с траверсами и бобышками, обеспечивающий необходимую жесткость столешницы. Боковые опоры столешницы – наборные, толщиной 48 мм. Царга – 18 мм. Стол установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Стол рабочий угловой с распашной дверью и двумя выдвижными ящиками

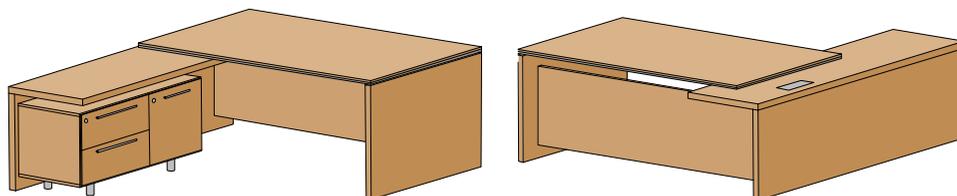

Предусмотрен левый (изображен) и правый вариант исполнения.


Два варианта размеров, с габаритными размерами стола:
2196x1949x760 мм (размер столешницы 2000x1000 мм),
2396x1949x760 мм (размер столешницы 2200x1000 мм).

Основная рабочая столешница толщиной 18 мм. Снизу столешницы установлен декоративный алюминиевый фигурный профиль черного цвета (по контуру столешницы), а также черный стальной рамочный каркас с траверсами и бобышками, обеспечивающий необходимую жесткость столешницы. Угловая опорная столешница, ее боковая опора и боковая опора основной рабочей столешницы – наборные, толщиной 48 мм. Царга стола – 18 мм.

Угловая опорная столешница и ее боковая опора крепятся с зазором через бобышки к боковой опорной тумбе.

В передней части угловой опорной столешницы встроен блок розеток с откидной крышкой и щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.


В комплект поставки стола включены держатели для крепления проводов под столешницей.



В опорной тумбе установлены распашная дверь с замком, а также два выдвижных ящика, на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком, с центральным замком. Верхний выдвижной ящик разделен на два отсека, в один из них вложен съемный лоток для канцпринадлежностей. Тумба установлена на цилиндрические регулируемые опоры черного цвета высотой 100 мм. Каркас тумбы, дверь и фасады ящиков – из плиты 18 мм. Каркас выдвижных ящиков - из плиты 12 мм.

Регулируемые опоры стола обеспечивают диапазон регулировки высоты - 8 мм.

Стол рабочий угловой с двумя выдвижными ящиками

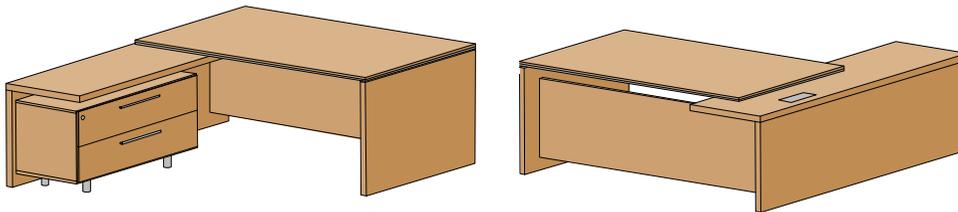

Предусмотрен левый (изображен) и правый вариант исполнения.


Два варианта размеров, с габаритными размерами стола: 2196x1949x760 мм (размер столешницы 2000x1000 мм), 2396x1949x760 мм (размер столешницы 2200x1000 мм).

Основная рабочая столешница толщиной 18 мм. Снизу столешницы установлен декоративный алюминиевый фигурный профиль черного цвета (по контуру столешницы), а также черный стальной рамочный каркас с траверсами и бобышками, обеспечивающий необходимую жесткость столешницы. Угловая опорная столешница, ее боковая опора и боковая опора основной рабочей столешницы – наборные, толщиной 48 мм. Царга стола – 18 мм.

Угловая опорная столешница и ее боковая опора крепятся с зазором через бобышки к боковой опорной тумбе.

В передней части угловой опорной столешницы встроен блок розеток с откидной крышкой и щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.

В комплект поставки стола включены держатели для крепления проводов под столешницей.

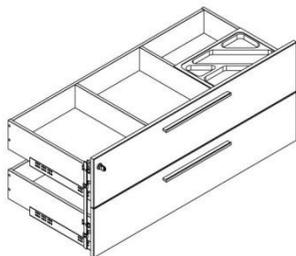


В опорной тумбе установлены два выдвижных ящика, на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком, с центральным замком. Каждый выдвижной ящик разделен на три отсека, в один из них вложен съемный лоток для канцпринадлежностей.

Тумба установлена на цилиндрические регулируемые опоры черного цвета высотой 100 мм.

Каркас тумбы, дверь и фасады ящиков – из плиты 18 мм. Каркас выдвижных ящиков - из плиты 12 мм.

Регулируемые опоры стола обеспечивают диапазон регулировки высоты - 8 мм.

Брифинги к рабочим столам

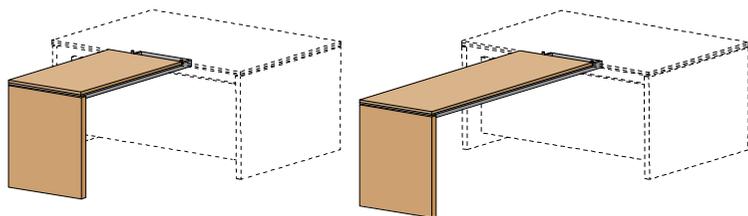

Два варианта, с габаритными размерами:

1000x700x760 мм,

1600x700x760 мм.

Столешница толщиной 18 мм. Снизу столешницы установлен декоративный алюминиевый фигурный профиль черного цвета (по контуру столешницы), а

также черный стальной рамочный каркас с бобышками, обеспечивающий необходимую жесткость столешницы и крепление к рабочему столу. Боковая опора брифинга – наборная, толщиной 48 мм.

Брифинг установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Стол для переговоров (заседаний)



Габаритные размеры: 2400x1200x760 мм.

Столешница толщиной 18 мм. Снизу столешницы установлен декоративный алюминиевый фигурный профиль черного цвета (по контуру столешницы).

В центральной части столешницы размещен встроенный блок розеток черного цвета с откидной крышкой и щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой. Для изменения направления открывания крышки блока, он может быть переустановлен.

Боковые опоры стола – наборные, толщиной 48 мм.

С внутренней стороны боковых опор предусмотрены вертикальные пазы-кабельканалы для вывода проводов от крышки стола в пол. Кабельканалы закрыты легкоъемными металлическими заглушками черного цвета.

Для обеспечения вывода проводов от блока розеток в пазы боковых опор стола, а также для обеспечения дополнительной жесткости конструкции стола, снизу центральной части столешницы расположен металлический короб черного цвета, который крепится к боковым опорам и столешнице.

Мобильная тумба




Габаритные размеры: 442x540x651 мм.

Каркас тумбы (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ), задняя стенка и фасады тумбы – из плиты в древодекоре 18 мм. В тумбе установлены три выдвижных ящика на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком, с центральным замком. Каркас выдвижных ящиков – из плиты в унидекоре 12 мм. В верхнем ящике размещен съемный лоток для канцпринадлежностей. Тумба комплектуется колесными опорами со стопором. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора.

Шафы и тумбы на металлическом опорном каркасе

Тумба с двумя распашными дверями и нишей

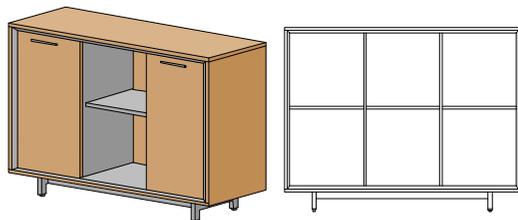

Габаритные размеры: 1589x460x970 мм.

Каркас тумбы (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ), задняя стенка и фасады тумбы – из плиты в древодекоре 18 мм.


По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора.

Двери тумбы оснащены петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

Тумба установлена на жестком металлическом каркасе черного цвета из трубы сечением 25x50 мм. Высота каркаса 120 мм.

Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 8 мм.

Тумба с двумя распашными дверями и выдвижными ящиками

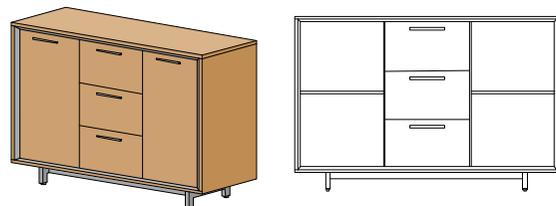


Габаритные размеры: 1589x460x970 мм.

Каркас тумбы (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ), задняя стенка, распашные двери и фасады ящиков – из плиты в древодекоре 18 мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением

по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Каркас выдвижных ящиков – из плиты в унидекоре 12 мм.

Двери тумбы оснащены петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).
Три выдвижных ящика оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения с доводчиком.
Тумба установлена на жестком металлическом каркасе черного цвета из трубы сечением 25x50 мм. Высота каркаса 120 мм.
Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 8 мм.

Открытый стеллаж на три уровня

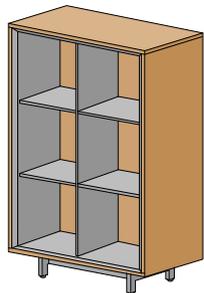


Габаритные размеры: 1086x460x1368 мм.

Каркас стеллажа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ) и задняя стенка – из плиты в древодекоре 18 мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора.

Стеллаж установлен на жестком металлическом каркасе черного цвета из трубы сечением 25x50 мм. Высота каркаса 120 мм. Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 8 мм.


Шкаф на три уровня с распашными дверями из ДСП

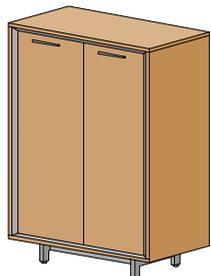

Габаритные размеры: 1086x460x1368 мм.

Конструкция на основе открытого стеллажа на три уровня, дополненного двумя распашными дверями из плиты 18 мм в древодекоре. Двери оснащены петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).


Шкаф на три уровня с распашными стеклянными дверями в алюминиевой рамке

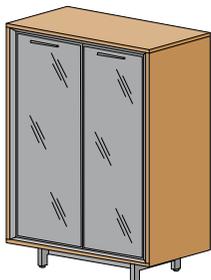

Габаритные размеры: 1086x460x1368 мм.

Конструкция на основе открытого стеллажа на три уровня, дополненного двумя распашными стеклянными дверями. Стекло толщиной 4 мм, тонированное «графит», в рамке из узкого алюминиевого профиля в цвете «черный браш». Двери оснащены петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

Шкаф на три уровня с тремя распашными дверями из ДСП

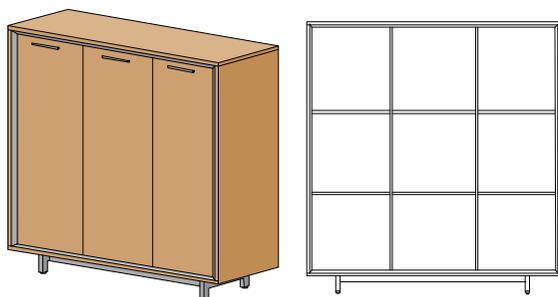

Габаритные размеры: 1589x460x1368 мм.


Каркас шкафа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ) и задняя стенка – из плиты в древодекоре 18 мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Три распашные двери из плиты 18 мм в древодекоре. Две двери в левом и одна (крайняя справа) в правом варианте навешивания. Двери оснащены

петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

Шкаф установлен на жестком металлическом каркасе черного цвета из трубы сечением 25x50 мм. Высота каркаса 120 мм.

Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 8 мм.

Шкаф комбинированный на три уровня с тремя распашными дверями и выдвижными ящиками

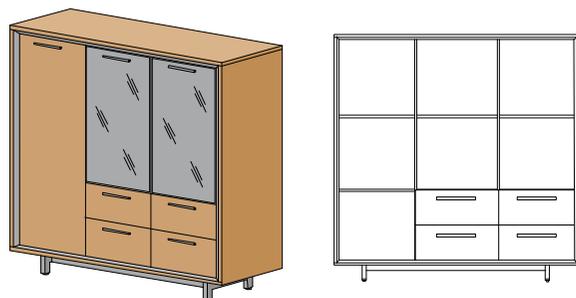


Габаритные размеры: 1589x460x1368 мм.

Каркас шкафа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ), одна распашная дверь, фасады выдвижных ящиков и задняя стенка – из плиты в древодекоре 18 мм. Две распашные стеклянные двери: стекло толщиной 4 мм, тонированное «графит», в рамке из узкого алюминиевого профиля в цвете «черный браш». Все двери оснащены петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком). Каркас

выдвижных ящиков – из плиты в унидекоре 12 мм. Все ящики оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения с доводчиком. Зеркального варианта расположения фасадов не предусмотрено.

По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Шкаф установлен на жестком металлическом каркасе черного цвета из трубы сечением 25x50 мм. Высота каркаса 120 мм. Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 8 мм.

Шкаф комбинированный на три уровня с двумя распашными стеклянными дверями и выдвижными ящиками

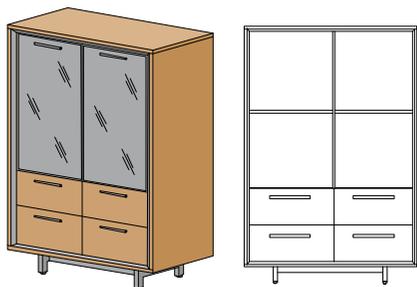


Габаритные размеры: 1086x460x1368 мм.

Каркас шкафа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ), фасады выдвижных ящиков и задняя стенка – из плиты в древодекоре 18 мм. Две распашные стеклянные двери: стекло толщиной 4 мм,

тонируемое «графит», в рамке из узкого алюминиевого профиля в цвете «черный браш». Двери оснащены петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком). Каркас выдвижных ящиков – из плиты в унидекоре 12 мм. Все ящики оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения с доводчиком.

По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Шкаф установлен на жестком металлическом каркасе черного цвета из трубы сечением 25x50 мм. Высота каркаса 120 мм. Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 8 мм.

Шкаф комбинированный на три уровня с распашной стеклянной дверью, выдвижными ящиками и нишей

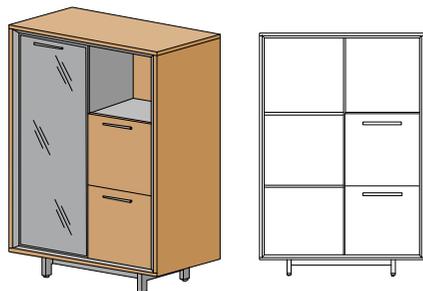

Габаритные размеры: 1086x460x1368 мм.


Каркас шкафа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ), фасады выдвижных ящиков и задняя стенка – из плиты в древодекоре 18 мм. Распашная стеклянная дверь: стекло толщиной 4 мм, тонируемое «графит», в рамке из узкого алюминиевого профиля в цвете «черный браш». Дверь оснащена петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком). Каркас выдвижных ящиков – из плиты в унидекоре 12 мм. Ящики оснащены скрытыми шариковыми

направляющими полного выдвижения с доводчиком.

По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Шкаф установлен на жестком металлическом каркасе черного цвета из трубы сечением 25x50 мм. Высота каркаса 120 мм. Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 8 мм.

Зеркального варианта расположения фасадов не предусмотрено.

Шкаф для одежды

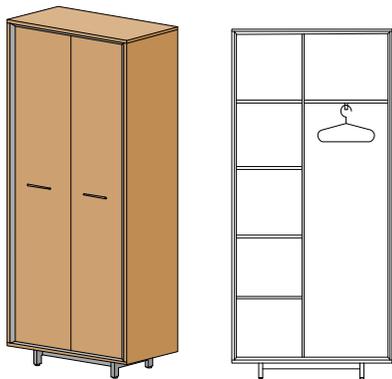

Габаритные размеры: 1086x460x2164 мм.


Каркас шкафа (включая заднюю стенку) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ) и задняя стенка – из плиты в древодекоре 18 мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Две распашные двери из плиты 18 мм в древодекоре. Двери оснащены петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком). Выдвижная вешалка.

Шкаф установлен на жестком металлическом каркасе черного цвета из трубы сечением 25x50 мм. Высота каркаса 120 мм. Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 8 мм.

Зеркального варианта внутреннего наполнения не предусмотрено.


Каркасы шкафов типа «Компромисс» с отдельно поставляемыми дверями и декоративными панелями к ним

В коллекции используются узкие (399 мм) и широкие (798 мм) шкафы-стеллажи глубиной 404 мм на 2, 3 и 5 уровней полок. Высота стеллажей соответственно 800, 1195 и 1965 мм. Дополнительно предлагается каркас шкафа для одежды (без дверей) с выдвжной вешалкой и полками, с габаритными размерами 798x404x1965 мм.

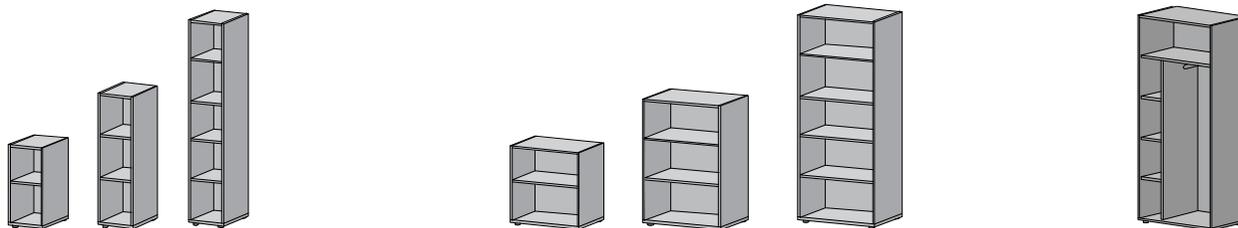

Каркасы (включая задние стенки) стеллажей и шкафа изготовлены из плиты 18 мм в унидекоре. Опоры стеллажей предусматривают регулировку по высоте (+15 мм). Стеллажи и шкаф для одежды могут быть укомплектованы распашными дверями из ДСП 18 мм в древодекоре на 2, 3 и 5 уровней с замком.

Стеллажи могут также комплектоваться декоративными крышками и декоративными боковыми обкладками:

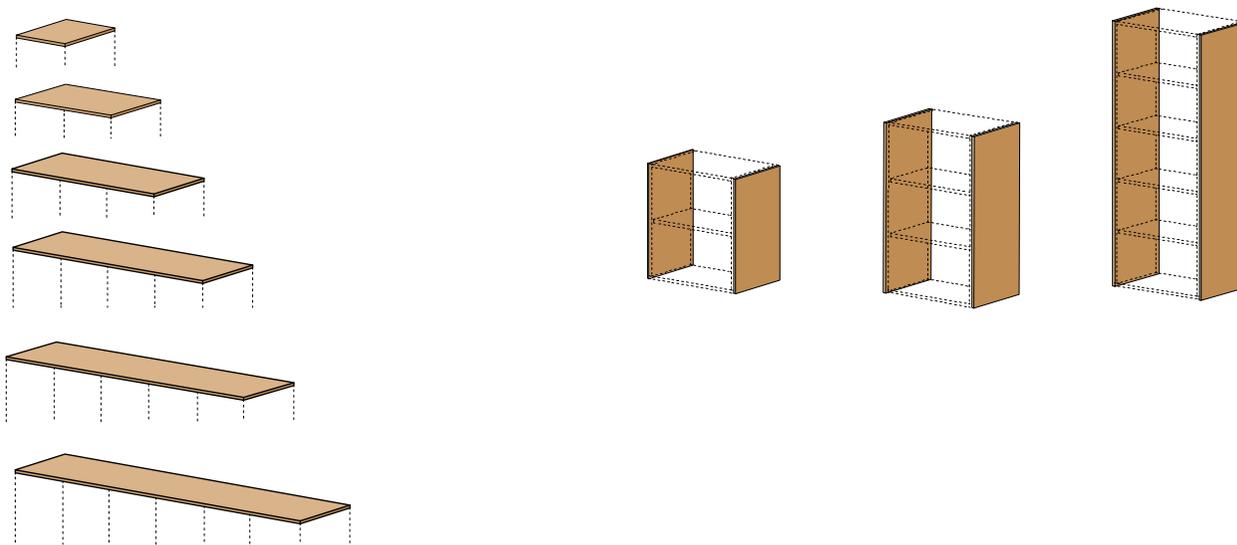

Декоративные крышки предлагаются для шкафов и комплектов шкафов на 1 – 6 дверей двух видов:

- 1) для применения только с боковыми обкладками. Изготавливаются из плиты 18 мм в древодекорах с кромкой 2 мм по контуру;
- 2) для применения без боковых обкладок. Изготавливаются из плиты 18 мм в древодекорах с кромкой 2 мм с одной (лицевой стороны) и 0,5-0,8 мм с остальных сторон.

Декоративные боковые обкладки предлагаются для каркасов на 2, 3 и 5 уровней. Изготавливаются из плиты 18 мм в древодекорах с кромкой 2 мм по контуру.

Декоры, применяемые в коллекции:

Цвета-Древодекоры «Дрифтвуд», «Дуб песочный» и «Дуб Чарльстон» применяются для: столешниц, боковых опор столов, декоративных обкладок шкафов и тумб, распашных дверей, фасадов выдвижных ящиков тумб.

Цвет-Унидекор «Черный графит» применяется для следующих элементов мебели: каркасы шкафов и тумб, каркас выдвижных ящиков, а также окрашенный декоративный профиль из МДФ с фасадной части по периметру каркаса шкафов и тумб.



Черный графит



Дрифтвуд



Дуб песочный



Дуб Чарльстон

Некоторые комплектующие, применяемые в коллекции «SOUL»:

	<p>Петля «Hettich Sensys» с доводчиком (со встроенным демпфером с функцией самозакрывания), цвет «черный обсидиан» – в шкафах и тумбах на металлическом опорном каркасе</p>
	<p>Для выдвижных ящиков тумб – шариковые скрытые направляющие полного выдвижения – «Hettich Quadro V6» с демпфером «Silent System»</p>
	<p>Съемный лоток «Hettich» для канцпринадлежностей в выдвижной ящик тумбы</p>
	<p>Блок розеток «Atlas» (с откидной крышкой и щеточкой) к рабочим столам и столам для переговоров. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.</p>

	<p>Опора колесная SISO (со стопором) в мобильной тумбе</p>
	<p>Металлическая (алюминиевая) ручка «Boyard», покрытие черное матовое. Установочные размеры: 320 мм (для фасадов выдвижных ящичков опорной тумбы) и 192 мм (для фасадов остальных изделий).</p>
	<p>Держатель для крепления проводов под столешницей рабочих угловых столов.</p>

УПАКОВКА: Трехслойный гофрокартон, лента-скотч, демпферные прокладки между деталями внутри упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с периодически проводимой модернизацией коллекции мебели «SOUL», возможны незначительные отклонения от приведенных выше параметров мебели. Указанные отклонения не влияют на потребительские качества мебели.