ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Коллекция мебели для руководителя «MORION» выполнена из высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья человека.

Мебель изготовлена из ламинированной ДСП 38, 18 и 12 мм производства компаний EGGER и BYSPAN, облицованной противоударной ABS-кромкой толщиной 2,0 и 0,45 мм производства известных европейских компаний REHAU, POLKEMIC.

Особенности конструкции:

- полууглловое соединение в рабочих столах основной столешницы с боковой опорой из ламинированного ДСП 38 мм;
- черная полая металлическая опорная балка под рабочими столешницами с встроенным блоком розеток;

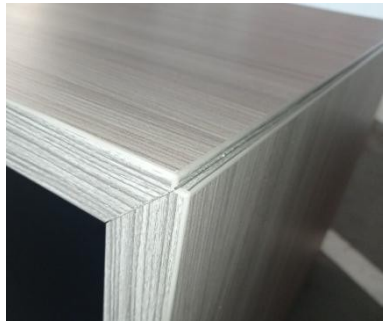

Полууглловое соединение

Встраиваемый в балку блок розеток

- отсутствие ручек в выдвижных ящиках и распашных фасадах основных изделий за счет применения системы открывания «push to open»;
- металлические ручки с черным матовым покрытием и петли с доводчиком в дверях к шкафам типа «Компромисс»;
- для боковых опор и столешниц рабочих столов, а также для столешниц столов заседаний и журнальных столов применяется ламинированная ДСП в древодекоре толщиной 38 мм, облицованная единой кромкой толщиной 2,0 мм в древодекоре.
- для боковых опор столов заседаний и журнальных столов применяется ламинированная ДСП в унидекоре толщиной 28 мм, облицованная единой кромкой толщиной 2,0 мм в унидекоре;
- большинство остальных элементов мебели изготовлено из ламинированной ДСП 18 мм в древодекоре и унидекоре, облицованной противоударной кромкой ABS толщиной 2,0 и 0,45 мм;
- особенности конструкции стеллажей и шкафов на металлических опорах высотой 60 мм с диапазоном регулировки по высоте – 15 мм. Внутренний каркас – ламинированная ДСП 18 мм в унидекоре, кромка ABS 0,5мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ, окрашенный эмалью в цвет унидекора, имеющий утоньшение по

торцам детали. Наружные декоративные панели (верх, низ, боковые и задняя стенки), а также фасады – плита ДСП 18 мм в древодекоре, кромка ABS толщиной 2,0 и 0,45 мм;
- выдвижные ящики столов и шкафов - применяется ламинированная ДСП 12 мм в унидекоре, облицованная кромкой 0,45 мм.
- опоры столов имеют регулировку по высоте: 0 - 8 мм.

В изделиях коллекции используется только высококачественная фурнитура и комплектующие известных производителей: Hettich, Haefele, Italiana Ferramenta, GTV.

В коллекции представлены: рабочие столы для руководителей, столы для заседаний и переговоров, журнальные столы, шкафы на металлических опорах высотой 60 мм. Предусмотрен также эконом вариант шкафов - каркасы шкафов типа «Компромисс» с отдельно поставляемыми к ним дверями и декоративными топами.

Столы: рабочие с опорными тумбами, для заседаний и переговоров, журнальные.

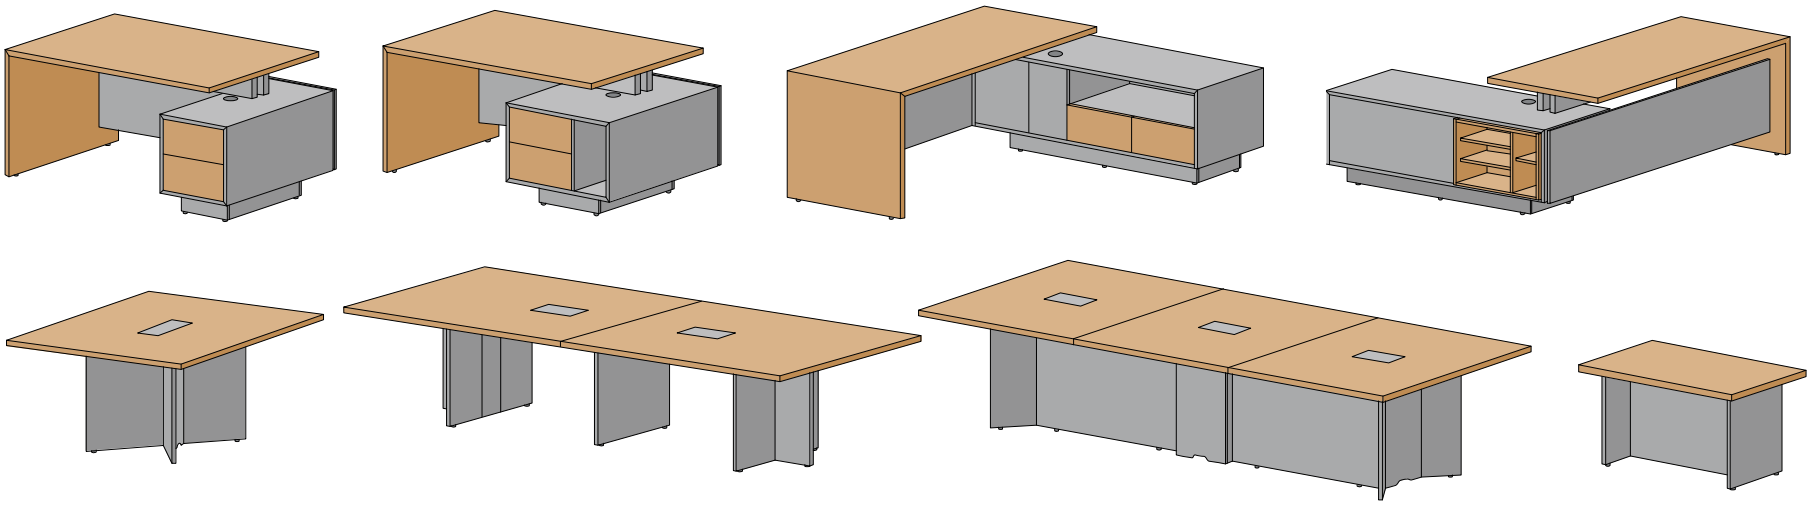

Рабочие столы с опорной тумбой двух видов – прямые (с нишей в тумбе и без ниши, три варианта длины) и угловые с встроенной внешней ячеистой полкой (три варианта длины).
Шесть вариантов столов для заседаний, рассчитанных на разное количество посадочных мест.
Журнальные столы (два варианта по длине).

Стол рабочий прямой с опорной тумбой без ниши

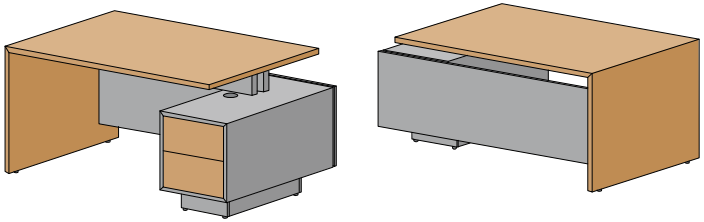

Предусмотрен правый (изображен) и левый вариант исполнения.
Три варианта по длине, с габаритными размерами стола:
2100х1000/1150х760 мм,
2300х1000/1150х760 мм,
2500х1000/1150х760 мм,

Столешница и боковая опора толщиной 38 мм в древодекоре. Снизу столешницы установлена черная полая металлическая опорная балка с встроенным розеточным блоком. Царга – 18 мм в унидекоре.

В опорной тумбе установлены два выдвижных ящика, на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с системой открывания «push to open». В крышке тумбы, рядом с полой металлической балкой установлен металлический пропуск черного цвета для проводов. Дополнительно в тумбе предусмотрены во внутренней ее части два пластиковых пропуска черного цвета для вывода проводов в основание тумбы. Рисунки, поясняющие особенности проводки проводов и кабелей, приведены в соответствующей схеме сборки на стол. Тумба установлена на цокольную коробку с регулируемыми опорами.

Каркас тумбы и цоколь – из плиты 18 мм в унидекоре, фасады ящиков – из плиты 18 мм в древодекоре. Каркас выдвижных ящиков - из плиты 12 мм в унидекоре.

Стол установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Стол рабочий прямой с опорной тумбой с нишей

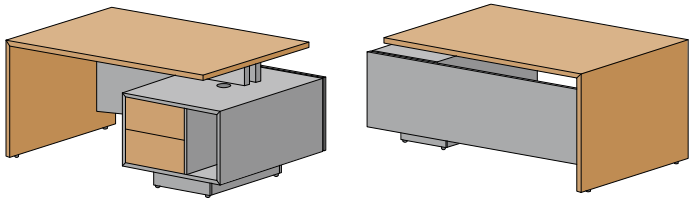

Предусмотрен правый (изображен) и левый вариант исполнения.
Три варианта по длине, с габаритными размерами стола:
2100х1000/1150х760 мм,
2300х1000/1150х760 мм,
2500х1000/1150х760 мм,

Столешница и боковая опора толщиной 38 мм в древодекоре. Снизу столешницы установлена черная полая металлическая опорная балка с встроенным розеточным блоком. Царга – 18 мм в унидекоре.

В опорной тумбе установлены два выдвижных ящика, на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с системой открывания «push to open». В тумбе имеется ниша, в которую можно устанавливать системный блок компьютера или отдельно поставляемые встраиваемые полки. В крышке тумбы, рядом с полой металлической балкой установлен металлический пропуск черного цвета для проводов. Дополнительно в тумбе предусмотрены во внутренней ее части два пластиковых пропуска черного цвета для вывода проводов в основание тумбы. Рисунки, поясняющие особенности проводки

проводов и кабелей, приведены в соответствующей схеме сборки на стол. Тумба установлена на цокольную коробку с регулируемыми опорами.

Каркас тумбы и цоколь – из плиты 18 мм в унидекоре, фасады ящиков – из плиты 18 мм в древодекоре. Каркас выдвижных ящиков - из плиты 12 мм в унидекоре.

Стол установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Полки, встраиваемые в нишу опорной тумбы прямого стола





Для ниши опорной тумбы отдельно предлагаются два вида полок:
- ячеистая, с габаритными размерами 285х419х413 мм;
- одиночная, с размерами 286х419х18 мм.

Полки изготавливаются из плиты 18 мм в древодекоре.

Стол рабочий угловой с опорной тумбой и встраиваемой внешней полкой

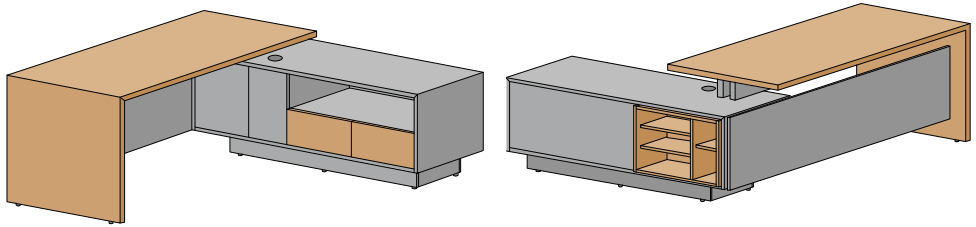

Предусмотрен правый (изображен) и левый вариант исполнения.
Три варианта по длине, с габаритными размерами стола:
2100х1000/2180х760 мм,
2300х1000/2180х760 мм,
2500х1000/2180х760 мм,

Столешница и боковая опора толщиной 38 мм в древодекоре. Снизу столешницы установлена черная полая металлическая опорная балка с встроенным розеточным блоком. Царга стола толщиной 18 мм в унидекоре.

В опорной тумбе установлены два выдвижных ящика, на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с системой открывания «push to open». Ниша в тумбе, расположенная под столешницей, закрыта распашной дверью с системой открывания «push to open». В тумбе над ящиками имеется ниша, в которую можно дополнительно устанавливать отдельно поставляемую декоративную полку. С внешней стороны опорной тумбы расположена ниша, в которую при сборке в обязательном порядке необходимо устанавливать ячеистую полку.

В крышке тумбы, рядом с полой металлической балкой установлен металлический пропуск черного цвета для проводов. Дополнительно в тумбе предусмотрены во внутренней ее части два пластиковых пропуска черного цвета для вывода проводов в основание тумбы. Рисунки, поясняющие особенности проводки проводов и кабелей, приведены в соответствующей схеме сборки на стол. Тумба установлена на цокольную коробку с регулируемыми опорами.

Каркас тумбы, цоколь, распашная дверь – из плиты 18 мм в унидекоре. Фасады ящиков, встраиваемая с внешней стороны тумбы ячеистая полка – из плиты 18 мм в древодекоре. Каркас выдвижных ящиков - из плиты 12 мм в унидекоре.

Стол установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Полка, устанавливаемая в нишу опорной тумбы углового стола

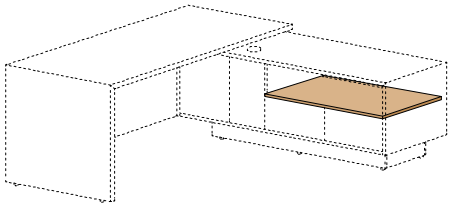

Для опорной тумбы отдельно предлагается декоративная полка для установки на полик внутренней ниши над выдвижными ящиками.
Габаритные размеры 1131х574х18 мм;
Полка изготавливается из плиты 18 мм в древодекоре.

Стол для переговоров (заседаний), квадратный



Заглушка кабельканала

Два варианта, с габаритными размерами стола:
1200х1200х760 и 1400х1400х760 мм.
Столешница толщиной 38 мм в древодекоре. Х-образные опоры стола из плиты толщиной 28 мм в унидекоре. В центральной части столешницы размещен встроенный блок розеток черного цвета с откидной крышкой и щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой. Для изменения направления открывания крышки блока, он может быть переустановлен.

Блок розеток снизу закрыт черным металлическим коробом-кабельканалом. Вывод проводов от короба вертикально в пол закрыт с двух сторон легкосъемными черными металлическими заглушками кабельканала.

Стол установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Стол для переговоров (заседаний), прямоугольный на 8 мест

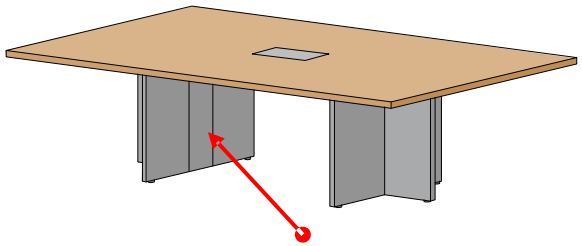

Габаритные размеры стола: 2400х1200х760 мм.
Столешница толщиной 38 мм в древодекоре.
Боковые опоры стола Т-образные из плиты толщиной 28 мм в унидекоре. В центральной части столешницы размещен встроенный блок розеток черного цвета с откидной крышкой и щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой. Для изменения направления открывания крышки блока, он может быть переустановлен.

С внутренней стороны боковых опор предусмотрены вертикальные пазы-кабельканалы для вывода проводов от крышки стола в пол. Кабельканалы закрыты легкосъемными металлическими заглушками черного цвета.

Для обеспечения вывода проводов от блока розеток в пазы боковых опор стола, а также для обеспечения дополнительной жесткости конструкции стола, снизу центральной части столешницы расположен металлический короб черного цвета, который крепится к боковым опорам и столешнице.

Стол установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Стол для переговоров (заседаний), прямоугольный на 14 мест **(В РАЗРАБОТКЕ)**

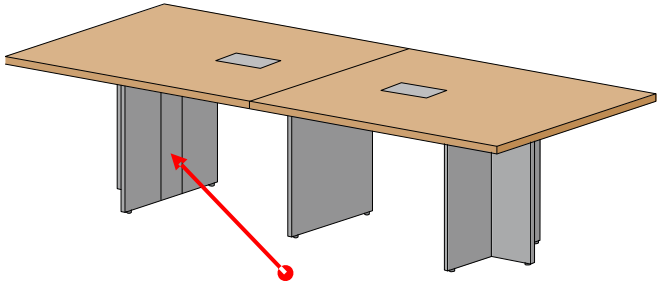

Габаритные размеры стола: 3600х1400х760 мм.
Столешница составная из двух частей, толщиной 38 мм в древодекоре.
Конструкция аналогичная столу переговоров на 8 мест

Конференц-система, на 16 мест

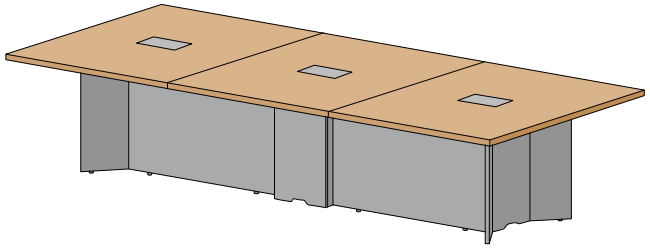

Габаритные размеры: 4200x1400x760 мм.
Столешница составная из трех частей, толщиной 38 мм в древодекоре.
Боковые опоры стола Х-образные из плиты толщиной 28 мм в унидекоре. Царги, проставки опор, центральная опора-короб из плиты толщиной 18 мм в унидекоре.
В центре составных частей столешницы размещены встроенные блоки розеток черного цвета с откидной крышкой и щеточкой. В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой. Для изменения направления открывания крышки блока, он может быть переустановлен.

Рисунки, поясняющие особенности проводки проводов и кабелей, приведены в соответствующей схеме сборки на конференц-систему.

Конференц-система установлена на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Конференц-система, на 18 мест (В РАЗРАБОТКЕ)

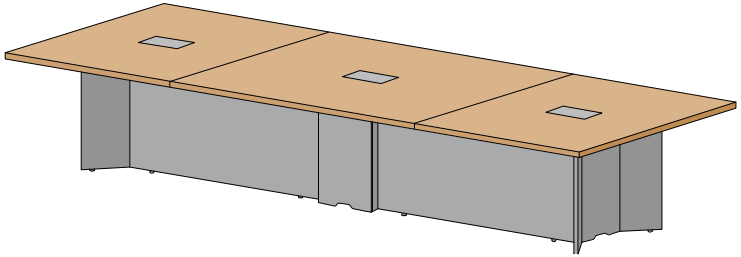

Габаритные размеры: 4900x1400x760 мм.
Конструкция аналогичная столу переговоров на 16 мест

Стол журнальный

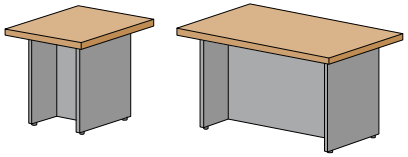

Два варианта, с габаритными размерами:
600х600х550 и 1200х600х550 мм.
Столешница толщиной 38 мм в древодекоре. Опоры стола из плиты толщиной 28 мм в унидекоре. Царга из плиты толщиной 18 мм в унидекоре.
Стол установлен на регулируемых опорах с диапазоном регулировки высоты - 8 мм.

Шкафы и стеллажи на черных металлических опорах высотой 60 мм

Открытый стеллаж на три уровня



Габаритные размеры: 1081х455х1310 мм.
Каркас стеллажа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ) и задняя стенка – из плиты в древодекоре 18 мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора.
Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 15 мм.

Шкаф на три уровня с распашными дверями из ДСП

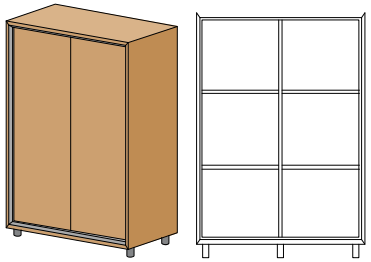

Габаритные размеры: 1081х455х1310 мм.
Конструкция на основе открытого стеллажа на три уровня, дополненного двумя распашными дверями из плиты 18 мм в древодекоре. Двери оснащены петлями системы «push to open».

Шкаф на три уровня с распашными стеклянными дверями в алюминиевой рамке

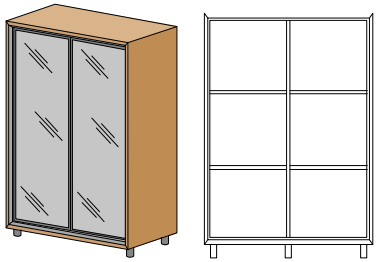

Габаритные размеры: 1081x455x1310 мм.

Конструкция на основе открытого стеллажа на три уровня, дополненного двумя распашными стеклянными дверями. Стекло толщиной 4 мм, тонированное «графит», в рамке из узкого алюминиевого профиля в цвете «черный браш». Двери оснащены петлями системы «push to open».
В комплект поставки входят прозрачные Ø30 мм наклейки на стекло для снижения видимости отпечатков пальцев.

Шкаф на три уровня с выдвижными ящиками и нишами

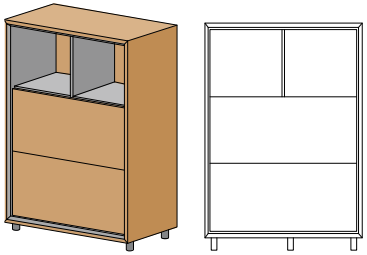

Габаритные размеры: 1081x455x1310 мм.

Каркас шкафа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ), задняя стенка, фасады выдвижных ящиков – из плиты в древодекоре 18 мм. Каркас выдвижных ящиков – из плиты в унидекоре 12 мм.
Ящики оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения системы «push to open». По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 15 мм.

ВНИМАНИЕ: для предотвращения опрокидывания при выдвинутых ящиках, шкаф необходимо после сборки закрепить к стене. В комплект поставки включены элементы крепления.

Открытый стеллаж на четыре уровня



Габаритные размеры: 1081x455x1708 мм.

Каркас стеллажа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ) и задняя стенка – из плиты в древодекоре 18 мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора.
Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 15 мм.

Шкаф на четыре уровня с распашными дверями из ДСП

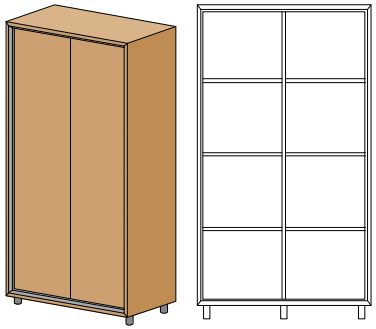

Габаритные размеры: 1081х455х1708 мм.

Конструкция на основе открытого стеллажа на четыре уровня, дополненного двумя распашными дверями из плиты 18 мм в древодекоре. Двери оснащены петлями системы «push to open».

Шкаф на четыре уровня с распашными стеклянными дверями в алюминиевой рамке

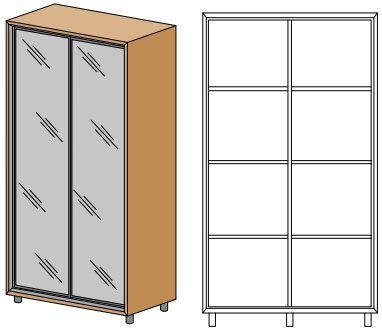

Габаритные размеры: 1081х455х1708 мм.

Конструкция на основе открытого стеллажа на четыре уровня, дополненного двумя распашными стеклянными дверями. Стекло толщиной 4 мм, тонированное «графит», в рамке из узкого алюминиевого профиля в цвете «черный браш». Двери оснащены петлями системы «push to open». В комплект поставки входят прозрачные Ø30 мм наклейки на стекло для снижения видимости отпечатков пальцев.

Шкаф на четыре уровня с выдвижными ящиками и нишами

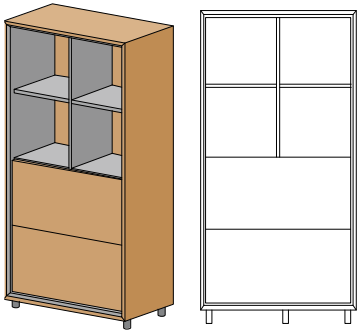

Г абаритные размеры: 1081х455х1708 мм.

Каркас шкафа (кроме задней стенки) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ), задняя стенка, фасады выдвижных ящиков – из плиты в древодекоре 18 мм. Каркас выдвижных ящиков – из плиты в унидекоре 12 мм.

Ящики оснащены скрытыми шариковыми направляющими полного выдвижения системы «push to open». По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 15 мм.

ВНИМАНИЕ: для предотвращения опрокидывания при выдвинутых ящиках, шкаф необходимо после сборки закрепить к стене. В комплект поставки включены элементы крепления.

Шкаф для одежды

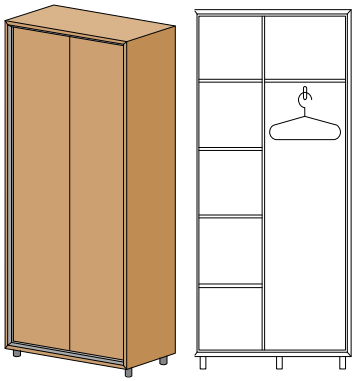

Габаритные размеры: 1081х455х2106 мм.

Каркас шкафа (включая заднюю стенку) изготовлен из плиты 18 мм в унидекоре. Наружные декоративные панели (боковые стенки, верх и низ) – из плиты в древодекоре 18 мм. По периметру каркаса с фасадной части - наружный декоративный профиль из МДФ с утоньшением по торцам детали, окрашенный эмалью в цвет унидекора. Две распашные двери из плиты 18 мм в древодекоре. Двери оснащены петлями системы «push to open». Выдвижная вешалка.
Предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 15 мм.
Зеркального варианта внутреннего наполнения не предусмотрено.

Каркасы шкафов типа «Компромисс» с отдельно поставляемыми дверями и декоративными топами к ним

В коллекции используются узкие (399 мм) и широкие (798 мм) шкафы-стеллажи глубиной 404 мм на 2, 3 и 5 уровней полок. Высота стеллажей соответственно 800, 1195 и 1965 мм. Дополнительно предлагается каркас шкафа для одежды (без дверей) с выдвижной вешалкой и полками, с габаритными размерами 798х404х1965 мм.



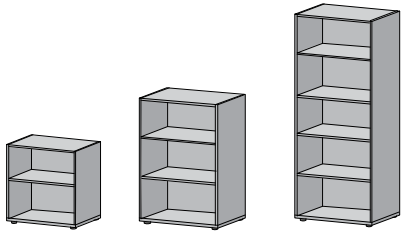



Каркасы (включая задние стенки) стеллажей и шкафа изготовлены из плиты 18 мм в унидекоре.
Опоры стеллажей предусматривают регулировку по высоте (+15 мм).
Стеллажи и шкаф для одежды могут быть укомплектованы распашными дверями из ДСП 18 мм в древодекоре на 2, 3 и 5 уровней с замком, черными металлическими ручками и черными петлями с механизмом мягкого закрывания (доводчиком).

Стеллажи могут также комплектоваться декоративными крышками/топами:



Декоративные крышки предлагаются для шкафов и комплектов шкафов на 1 – 6 дверей для применения без боковых обкладок. Изготавливаются из плиты 18 мм в древодекорах с кромкой 2 мм с одной (лицевой стороны) и 0,45 мм с остальных сторон.

Декоры, применяемые в коллекции:

Цвета-древодекоры «Дрифтвуд» и «Орех Вармия» применяются для: столешниц всех столов, боковых опор и встраиваемых элементов рабочих столов, декоративных обкладок шкафов, распашных дверей, фасадов выдвижных ящиков.
Цвет-Унидекор «Черный графит» применяется для следующих элементов мебели: царги столов, опоры столов для заседаний и журнальных столов, каркасы шкафов и опорных тумб, каркас выдвижных ящиков, а также окрашенный декоративный профиль из МДФ с фасадной части по периметру каркаса шкафов.

Черный графит

Дрифтвуд

Орех Вармия

Некоторые комплектующие, применяемые в коллекции «MORION»:

	Петля «Hettich Sensys» системы «push to open», цвет «черный обсидиан» – в распашных дверях основных изделий коллекции
	Для выдвижных ящиков тумб и шкафов – шариковые скрытые направляющие полного выдвижения - Quadro V6 системы «push to open», Hettich (Германия)
	Пропуск для кабеля «GTV» металлический, черный, матовый - в крышках опорных тумб рабочих столов
	Блок розеток «Atlas» (с откидной крышкой и щеточкой) в столах для переговоров.

	В блоке находятся две сетевые розетки, порты USB, HDMI и сетевой.
	Блок розеток «Optima», встраиваемый в балку рабочих столов. В блоке находятся: встроенный выключатель, светодиодная индикация состояния блока (включен или выключен), две сетевые розетки, два USB порта тип «А», один USB порт тип «С»
	Металлическая опора шкафов. Н = 60 мм.
	Металлическая ручка «GTV», покрытие черное матовое. Применяется в дверях к шкафам типа «Компромисс»

УПАКОВКА: Трехслойный гофрокартон, лента-скотч, демпферные прокладки между деталями внутри упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с периодически проводимой модернизацией коллекции мебели «MORION», возможны незначительные отклонения от приведенных выше параметров мебели. Указанные отклонения не влияют на потребительские качества мебели.